



TRAVERTINO DUO | **CONCRETE DECOR**



TRAVERTINO DUO | **CONCRETE DECOR**

Importer i dystrybutor

F.P.H.U. ARPI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  
38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83 M  
tel./fax +48 18 35 27 330  
[www.pwif.pl](http://www.pwif.pl) info@pwif.pl





## OPIS TECHNICZNY I PRZEZNACZENIE

TRAVERTINO DUO TGA to unikalne pokrycie dekoracyjne imitujące naturalny kamień trawertyn z charakterystycznymi wżerami. Cienkowarstwowy tynk wapienno-polimerowy przeznaczony do wykonywania trwałych aplikacji wewnątrz pomieszczeń, o fakturze wynikającej z rodzaju użytego narzędzia i techniki aplikacji. Ma wysoką odporność na wilgoć oraz glony. Jest doskonale oddychający i trwały. Odporny na mycie. Uzyskana powłoka jest odporna na zabrudzenia i łatwa do utrzymania w czystości. W przypadku zabrudzenia zagłębień, najlepiej wypłukać brud używając spryskiwacza z wodą i niewielkim dodatkiem detergentu, po czym wytrzeć czystą szmatką. Stosowany do wyprawy ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych, a także w obiektach użyteczności publicznej.

## SKŁADNIKI SYSTEMU

1. KWARCPRIM TGA – farba podkładowa z wypełniaczami kwarcowymi;
2. TRAVERTINO DUO TGA – tynk trawertyn w proszku do rozrobienia z wodą;
3. PATINA DECOR TGA – patyna do impregnacji i kolorowania trawertynu.

## PODŁOŻE

TRAVERTINO DUO TGA wymaga podłoża mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, równego, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Słabo związane podłoża należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym np. S-PRIMER TGA, a następnie pomalować jednokrotnie farbą podkładową KWARCPRIM TGA.

## WYDAJNOŚĆ I OPAKOWANIA

Podkład: KWARCPRIM TGA - opakowania: 1L, 3L; wydajność 4–6m<sup>2</sup>/L  
Wykończenie: TRAVERTINO DUO TGA - opakowania: 6kg, 15kg; zużycie: 2–3kg/m<sup>2</sup>  
Zabezpieczenie: PATINA DECOR TGA - opakowania: 1L, 3L; wydajność 4–6m<sup>2</sup>/L

## SPOSÓB WYKONANIA

Rozrobić tynk czystą wodą w ilości 1:3 (5 L wody na 15 kg trawertynu), najlepiej wysypując go do wody, co najmniej 1–2 godzin przed położeniem. Następnie ponownie wymieszać dodając wody lub proszku do żądanej konsystencji, tak żeby nie zjeżdżał z pacy. Podczas nakładania tynku zaleca się stosowanie oświetlenia halogenowego bocznego w celu uwidocznienia i likwidacji defektów aplikacji.

Po wyschnięciu podkładu nie wcześniej niż 12 godz. nałożyć tynk TRAVERTINO DUO na grubość ziarna nie przerywając poziomymi pasami szerokości około 50 cm, zaczynając od góry w poziomie, (dotyczy poziomych wgłębień) łącząc na mokro sąsiednie pasy, delikatnie wygładzając różnice w mokrym tynku, przerywając pracę tylko na załamaniach ścian.

Po wyschnięciu pierwszej warstwy w ten sam sposób nakładamy drugą. Drugą warstwę należy położyć na wilgotny tynk po około 2 godz. schnięcia pierwszej warstwy. Pierwsza warstwa powinna częściowo odparować i nie kleić się do dłoni. Po wstępnym odparowaniu drugiej warstwy wygładzić miękką nierdzewną szpachlą pręgi i zgrubienia powstałe podczas nakładania. Po około 10–20 minutach zacząć sprawdzać czy tynk nie przykleja się do dłoni. Wydrapywać tynk wilgotny miękką szpachelką, a następnie przyglądać nierdzewną miękką pacą. Po wyschnięciu po około min. 24 godz. przeszlifować, odkurzyć i przystąpić dwukrotnie do impregnacji w odstępach kilku godzin (min. 6 godz.).

Do impregnacji stosować produkt PATINA DECOR TGA, najlepiej walkiem zgodnie z kierunkiem wzoru. Unikać przeciągów i nagranych ścian. Na dokładnie wyschniętą warstwę impregnatu PATINA DECOR TGA możemy nałożyć za pomocą wałka kolorową patynę matową dokładnie rozcierając gąbką. Po wyschnięciu kolorowa PATINA DECOR TGA bardziej podkreśli wżery w trawertynie.

## WAŻNE

Uzyskany efekt zależeć będzie od narzędzia i sposobu jego użycia oraz od wyrównania powierzchni. Dodatkowe informacje udzielamy pod numerem telefonu 18 35 27 330 w godzinach: pn–pt od 8–16, w soboty od 8–13.

## WYKOŃCZENIE I ZABEZPIECZENIE

W celu zabezpieczenia przed wilgocią TRAVERTINO DUO TGA należy pokryć impregnatem PATINA DECOR TGA.

## OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO

Chronić przed dziećmi, spożyciem, kontaktem z oczami, przedłużającym się kontaktem ze skórą. W wypadku kontaktu z oczami, przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Pomieszczenia zamknięte w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu należy starannie wywietrzyć do zaniku specyficznego zapachu. Po tym okresie nadaje się do użytku. Nie wylewać do kanalizacji lub ciągów. Podane informacje wynikają z posiadanej najlepszej wiedzy i doświadczenia w wyjątkowych wypadkach mogą nie mieć zastosowania do właściwości i stanu konkretnego podłoża, które będzie pokrywane. Dlatego zalecane jest wykonanie próbnej aplikacji fragmentu podłoża przed wykonaniem całej powierzchni.



**TRAVERTINO DUO**  
BIANCO + PATINA DECOR



**TRAVERTINO DUO**  
BIANCO + PATINA DECOR + PATINA DECOR RD03P

## OPIS TECHNICZNY I PRZEZNACZENIE

CONCRETE DECOR TGA to nowoczesny „surowy” cienkowarstwowy tynk dekoracyjny przeznaczony do wykonywania trwałych aplikacji wewnątrz pomieszczeń. Tworzona dekoracja ma bardzo dużą odporność na wilgoć oraz zadrapania. W pełni wyschnięty produkt jest zmywalny. Dodatkowo CONCRETE DECOR TGA można zabezpieczyć impregnatem matowym PATINA DECOR TGA. CONCRETE DECOR TGA przeznaczony jest do dekoracji ścian zarówno wewnątrz mieszkalnych jak i publicznych. Doskonale harmonizuje z metalem, szkłem, surowym drewnem.

## SKŁADNIKI SYSTEMU

1. KWARCPRIM TGA – farba podkładowa z wypełniaczami kwarcowymi.
2. CONCRETE DECOR TGA – tynk zabarwiony na wybrany kolor wg wzornika CONCRETE DECOR TGA.

## PODŁOŻE

Nowe podłoża, które są mocne, jednolite, wystarczająco równe, zagruntowane nie wymagają specjalnego przygotowania. Dla podłoża, które są kruche lub proskowane, oraz dla wszystkich starych powierzchni przeznaczonych do renowacji, niezbędne jest dokładne wyszczotkowanie całego obszaru, zagruntowanie gruntem głęboko penetrującym, np. S-PRIMER TGA, a następnie naprawienie i wyrównanie powierzchni wodno-rozpuszczalną szpachlówką.

## WYDAJNOŚĆ I OPAKOWANIA

Podkład: KWARCPRIM TGA – opakowania: 1L, 3L; wydajność 4–6m<sup>2</sup>/L  
Wykończenie: CONCRETE DECOR TGA – opakowania: 5 kg, 20 kg;  
Zużycie: w zależności od grubości nakładania tynku od 2 do 3 kg na 1m<sup>2</sup>

## SPOSÓB WYKONANIA

Na odpowiednio przygotowane podłoża tzn. czyste, suche, mocne i równe nakładamy podkład KWARCPRIM TGA

1. Po wyschnięciu podkładu наносим за pomocą пачи INOX ergo+ CONCRETE DECOR TGA na grubość ziarna i wygładzamy.

Przy pracy na większych powierzchniach fragmenty łączymy na mokro.

2. Wykonujemy wybraną dekorację np:

**Efekt starodawnego betonu:** Powierzchnia matowa z widocznymi, licznymi, nieregularnie rozszanymi ubytkami. W tym wypadku pożądane są wszelkiego rodzaju widoczne zniszczenia oraz naprawy powierzchni tynku jako zamierzony efekt.

**Efekt zawirowanego betonu:** Powierzchnia gładka, matowa lub satynowo-błyszcząca. Pojedyncze, rozsiane ubytki i wżery dodają uroku betonowej powierzchni.

3. Kiedy tynk jest jeszcze mokry, ale już nie kleisty w dotyku, wyblichowujemy go okrągłymi ruchami, powtarzając to w odstępach czasowych w zależności od pożądanego efektu.

4. Po wyschnięciu (ok. 24 godz.), delikatnie przeszlifowujemy pacą INOX ergo+.

## WAŻNE

Uzyskany efekt zależeć będzie od grubości warstwy CONCRETE DECOR TGA, narzędzia i sposobu jego użycia oraz od wyrównania powierzchni. Dodatkowe informacje udzielamy pod numerem telefonu 18 35 27 330 w godzinach: pn–pt od 8–16, w soboty od 8–13


## WYKOŃCZENIE I ZABEZPIECZENIE

W celu zabezpieczenia przed wilgocią tynk CONCRETE DECOR TGA można pokryć produktem PATINA DECOR TGA.

## OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO

Informacje wg opisu TRAVERTINO DUO (patrz poprzednia strona)

<<<

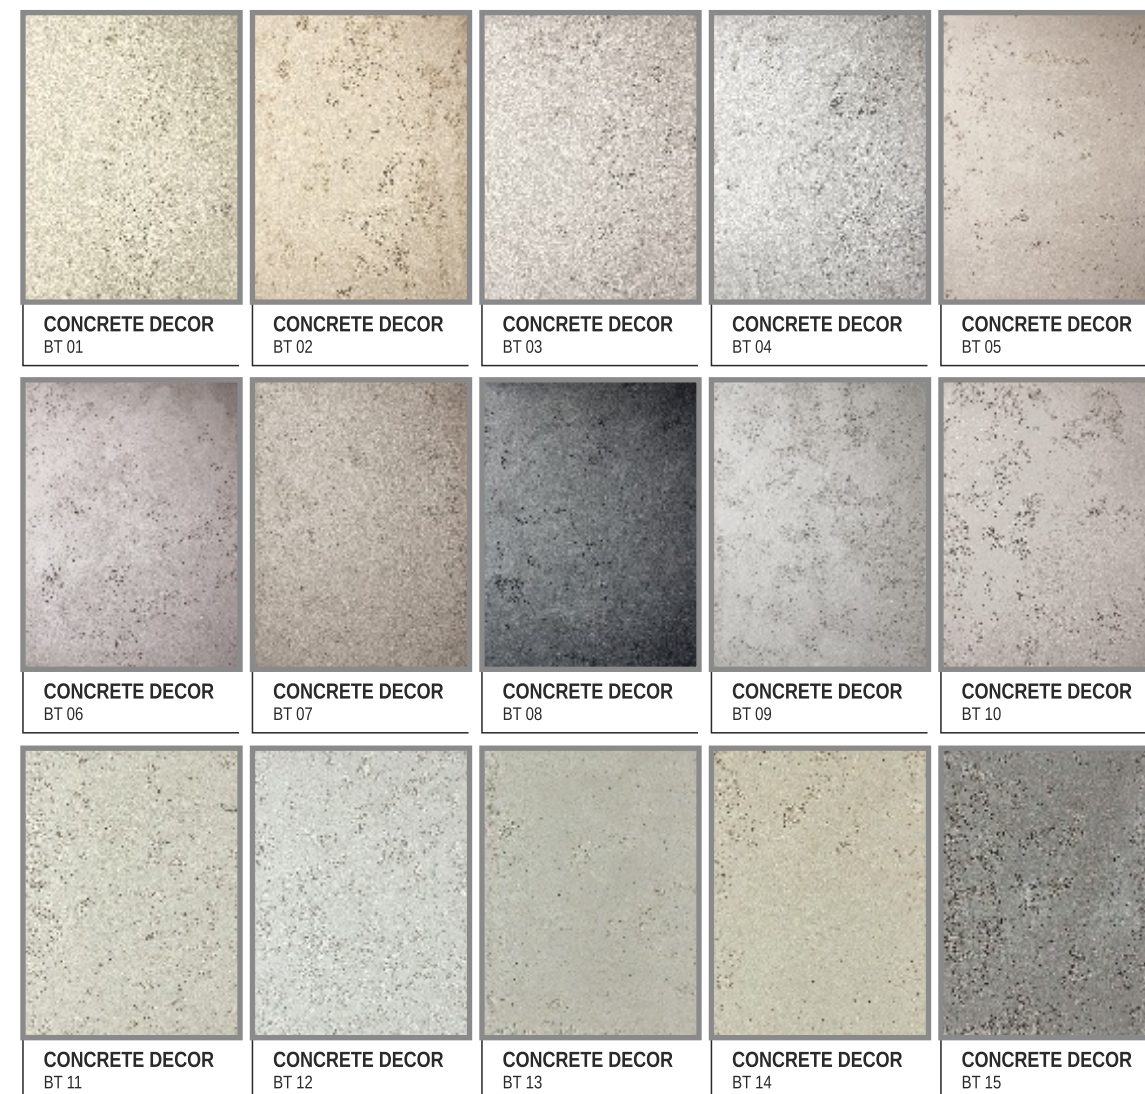

Kolorystykę prezentowanych próbek należy traktować jako przybliżony wygląd oryginalnych kolorów.